


# 「抵抗カラーコード早見表」【オリジナル：電波新聞社・ラジオの製作】

## ■作り方

- ①輪郭にそってはさみで切りとります。
- ②中央を千枚通しやソーイング用品のパンチで穴をあけます。  
千枚通しよりも、ソーイング用品のパンチのほうが綺麗に開きます。
- ③割れピン（ミツヤ割れピンNo.4WP-104 など）で閉じてお終いです。

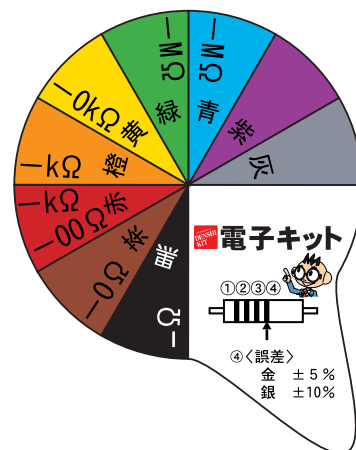

## ■使い方

一番外側のリングが、抵抗の一番端の色に該当します。  
真ん中のリングが、抵抗の端から2番目の色に該当します。  
一番内側のリングが、抵抗の3番目の色に該当します。



例えば、抵抗が赤、黒、茶、金の順番に並んでいたら、  
リングを外側から、赤、黒、茶と並べます。

その後、リングの数字を読みます。

2 0 0 Ω

と並んでいて、200Ωと分かります。

金は、誤差±5%を表します。

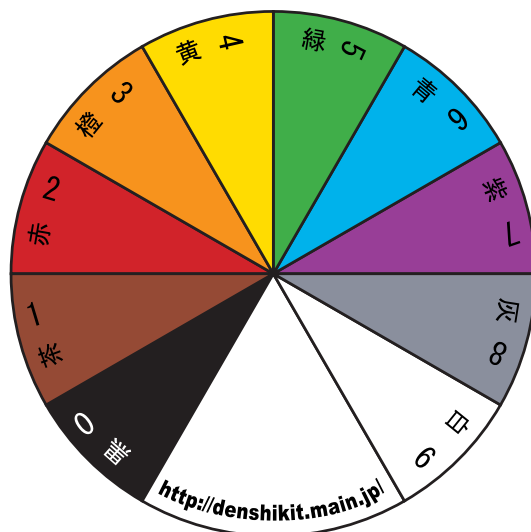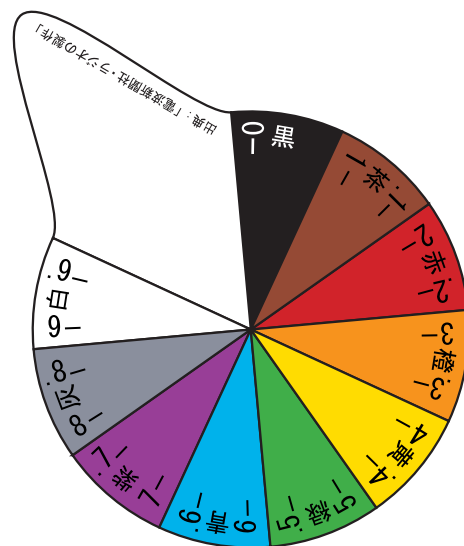

初心者のための、電子キット

**電子キット**

<http://denshikit.main.jp/>

